




## SERIE MTL5500

### Gehäuse


#### Abmessungen(mm) und Montage

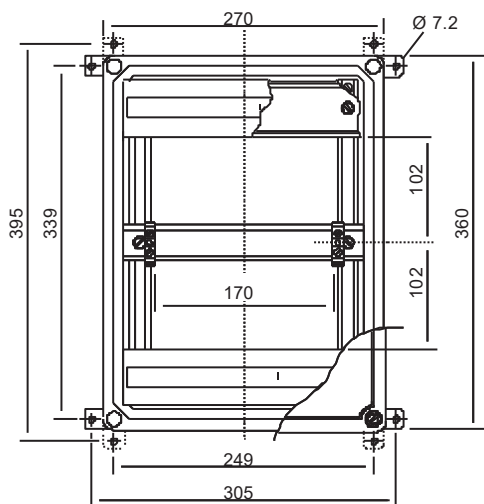


DX170

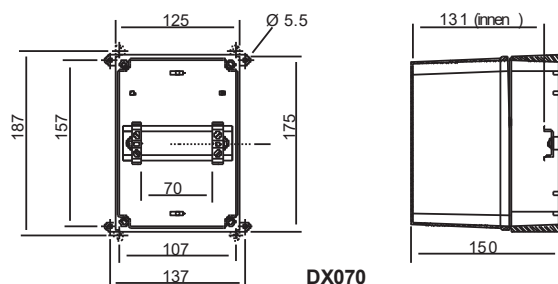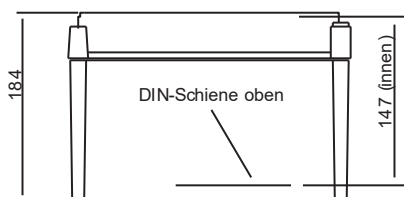

DX070

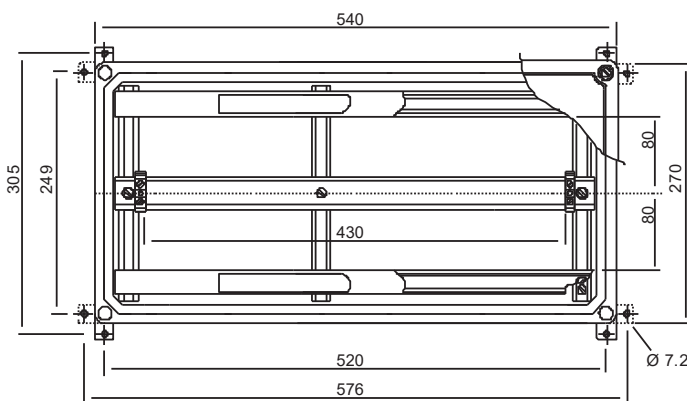

DX430

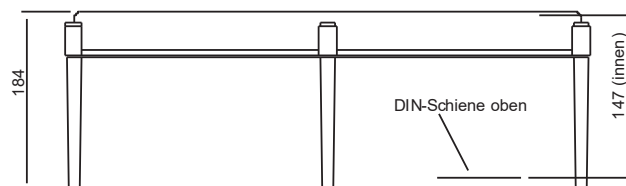

#### TECHNISCHE DATEN

##### Aufbau

- Glasfaserverstärktes Polycarbonat – DX070
- Glasfaserverstärktes Polycarbonat – DX170
- Durchsichtiger Deckel aus Polycarbonat

##### Schutz Abhängig von den installierten Geräten.

- Staub- und wasserdicht gemäß IEC529:IP65

##### Befestigung des Deckels

- Durch unverlierbare Schrauben

##### Gewicht (ohne Barrieren bzw. Trenner)

- DX070 0,8 kg
- DX170 2,6 kg

##### Mitgeliefertes Zubehör

- DIN-Schiene – montiert
- ETL7000-Erdklemmen (2 x) montiert
- „Take care IS“-Aufkleber auf Deckel
- Kabelkanal (nicht bei DX070)

**Bemerkung: Trenner werden nicht mitgeliefert**

##### Montage

- Wandmontage mittels Befestigungs-Ösen
- Details siehe GINM5500

##### Kennzeichnung und Erdschiene

- Geeignet für MTL5500-Zubehör

##### Montageort

- Sicherer Bereich
- FM und CSA Div. 2, Class I (Gase), da NEMA 4X
- NICHT** Div. 2, Class II, Class III

##### Fassungsvermögen

| Gehäuse | MTL5500 Trenner |
|---------|-----------------|
| DX070   | 4 (2)*          |
| DX170   | 10 (8)*         |

\* falls IMB57 installiert sind

##### Umgebungstemperatur

- Abhängig von den installierten Geräten.